



**ŘEZ ŠACHTOU  
NEPRŮCHOZI**  
RÁM: RVD5  
M 1:20

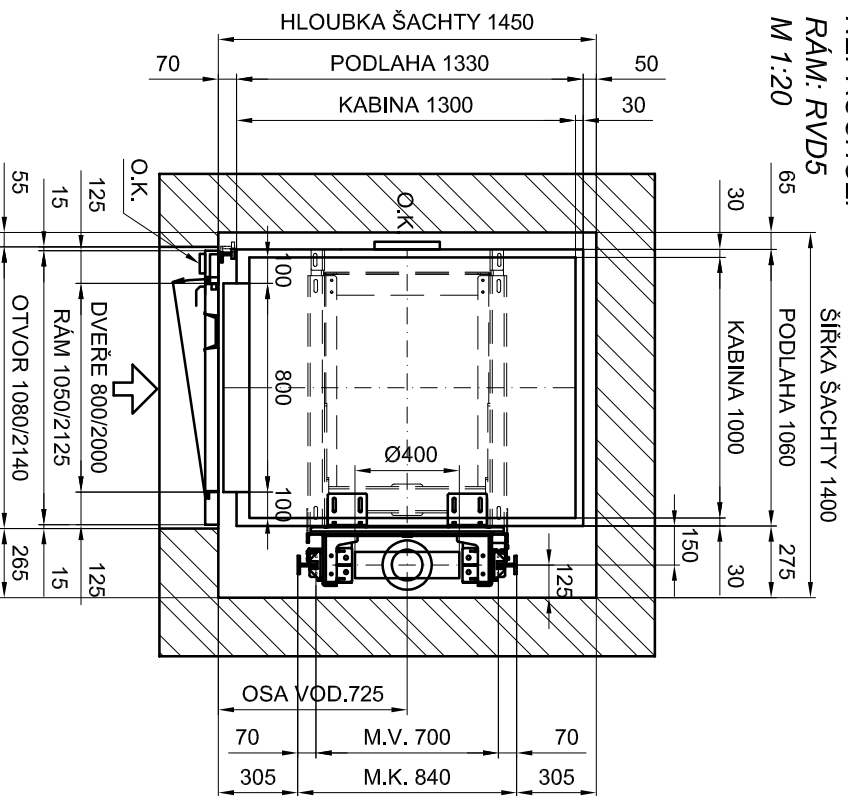

**ŘEZ ŠACHTOU  
PRŮCHOZI**  
RÁM: RVD5  
M 1:20

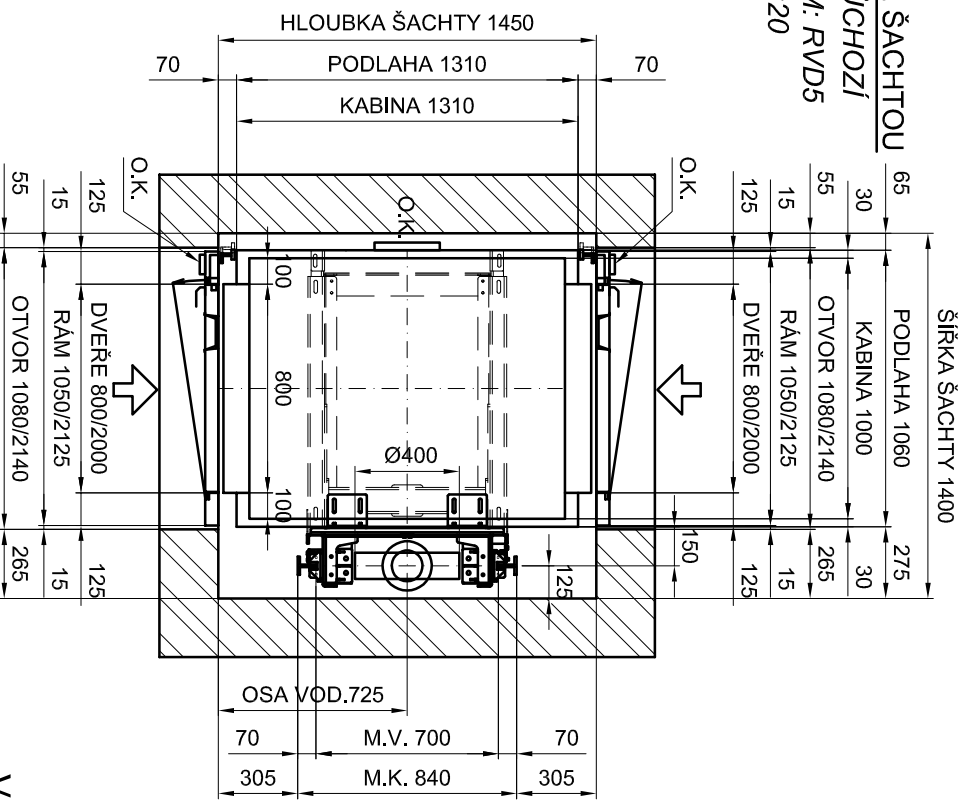

Varianata 1

Hlava šachty: 2500 mm (min.)

Prohlubeň: 350 mm (min.)

**SÍLY PŮSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI**

SÍLA POD PÍSTEM PŮSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNĚ

R1 = 47400 N

SÍLA PŮSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OS X, Y

FX = 4650 N  
FY = 1200 N



SÍLA PŮSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNĚ

R4 = 35900 N

SÍLA PŮSOBÍCÍ POD NÁRAZNIKY NA DNO PROHLUBNĚ

R2 = 40850 N

ZDIVO



T70x70x9

**LIFT  
COMPONENTS s.r.o.**  
Všechny výtvarné komponenty, detaily

**mini 500**