


**ŘEZ ŠACHTOU**  
**NEPRŮCHOZÍ**  
**RÁM: RVD2**  
*(krátké lyžiny)*  
**M 1:20**

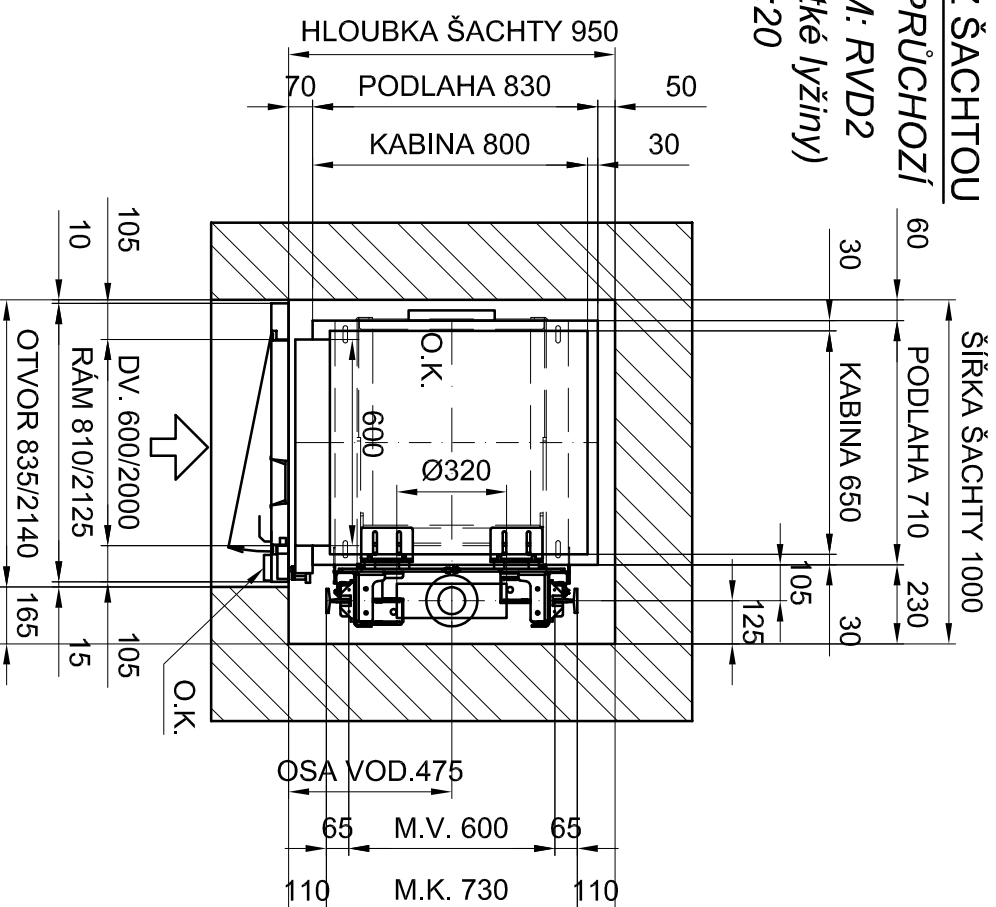

Varianta 2

Hlava šachty: 2500 mm (min.)

Prohlubeň: 200 mm (min.)

**SÍLY PŮSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI**



SÍLA POD PÍSTEM PŮSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNĚ R1 = 28330 N

SÍLA PŮSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OS X, Y FX = 1750 N  
FY = 350 N

SÍLA PŮSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNĚ R4 = 21350 N

SÍLA PŮSOBÍCÍ POD NÁRAZNÍKY NA DNO PROHLUBNĚ R2 = 22600 N

ZDIVO

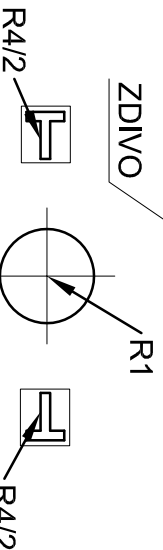

T70X65X9

**LC** LIFT  
**COMPONENTS s.r.o.**  
 Výtahy, výtahové komponenty, podlahy

**LC mini 250**