


**ŘEZ ŠACHTOU  
NEPRŮCHOZÍ  
RÁM: RVD2  
(krátké lyžiny)  
M 1:20**

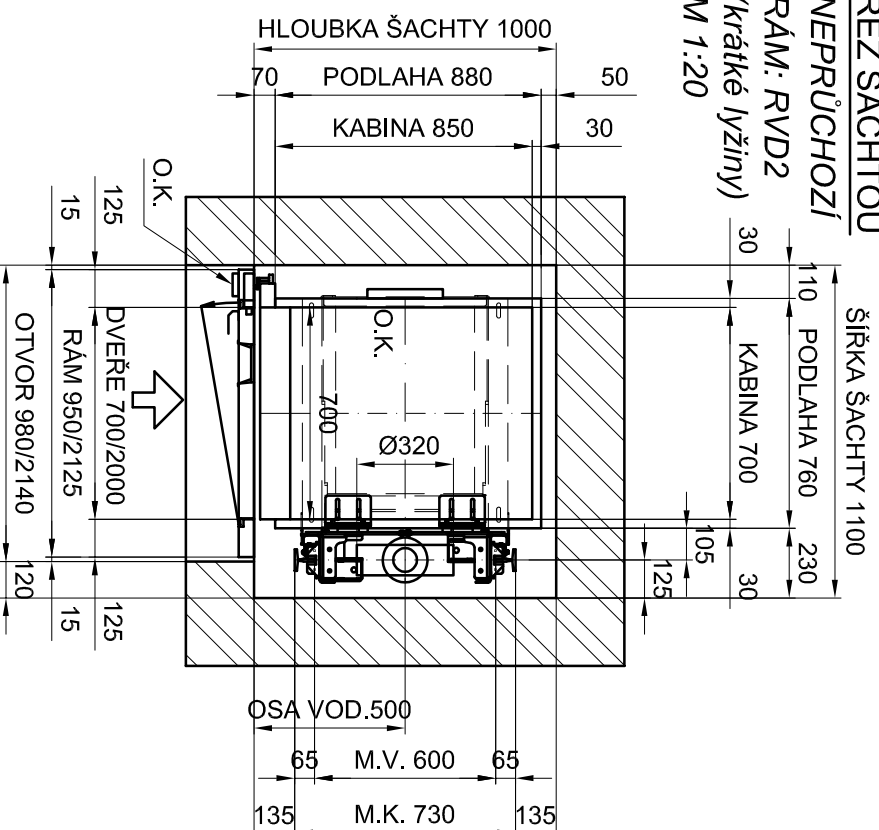

Varianta 3

Hlava šachty: 2500 mm (min.)

Prohlubeň: 200 mm (min.)

**SÍLY PŮSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI**

SÍLA POD PÍSTEM PŮSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNĚ R1 = 28850 N

SÍLA PŮSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OS X, Y FX = 1900 N  
FY = 460 N


SÍLA PŮSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNĚ R4 = 21750 N

SÍLA PŮSOBÍCÍ POD NÁRAZNÍKY NA DNO PROHLUBNĚ R2 = 23120 N


ZDIVO




R1



R4/2



R2



T70x65x9

**LC** UFT  
**COMPONENTS s.r.o.**  
Výrobky, výrobné komponenty, služby

**LC mini 250**